Construção de piscinas de alvenaria passo a passo

A piscina de alvenaria é uma das mais requisitadas e o passo a passo de sua construção não é tão complicado quanto se imagina.

As laterais da piscina receberão o concreto e será revestido com cerâmicas. O piso deverá ser feito de uma forma que tenha uma ligeira queda, para escoar a água no caso de querer lavar a piscina, a não ser que se usará uma bomba para sugar a água para fora.

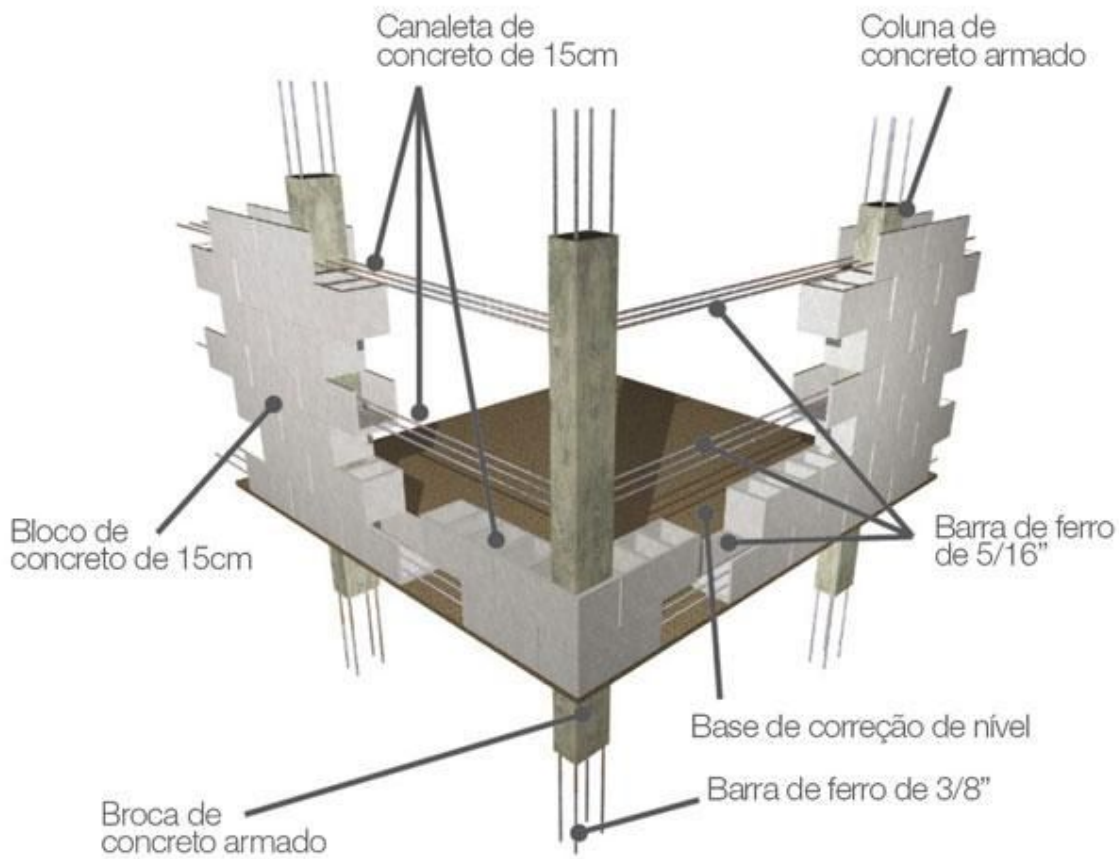

PASSOS PARA CONSTRUÇÃO

1º PASSO – escolher o espaço onde a piscina ficará

Escolher o tamanho, formato da piscina e o local onde haja maior incidência de sol durante todo o dia, preferencialmente. Lembre-se que é preciso ter um bom espaço nas laterais.

2º PASSO – escavação do terreno

Antes de começar a escavação, defina qual vai ser a profundidade, o ideal é que seja funda o suficiente para uma pessoa adulta ficar em pé, tocando os pés no fundo da piscina e a cabeça ficando para fora da água, mas isto vai depender de cada um. Há quem prefira piscinas mais rasas para não oferecer riscos às crianças.

Pode-se fazer a piscina com um espaço mais fundo e outro mais raso, caso seja uma piscina com um tamanho suficiente para esta divisória. também avalie o terreno para ver se no local de instalação não passa canos que podem ser danificados no processo de escavação.

Nessa etapa, lembre-se que a estrutura ocupa um pouco de espaço, e por isso é necessário cavar um pouco mais as laterais (cerca de 15 a 20 cm a mais).

Após a escavação, tábuas poderão ser utilizada para firmar o solo. O ideal é que não comece a construção da piscina imediatamente, logo após a escavação, é bom esperar alguns dias.

Algumas piscinas oferecem massagem, então lembre-se de reservar com antecedência o espaço onde ficará a "casa de máquinas". Este local deve ser de fácil acesso, para que a manutenção seja feita com facilidade.

3º PASSO – alvenaria

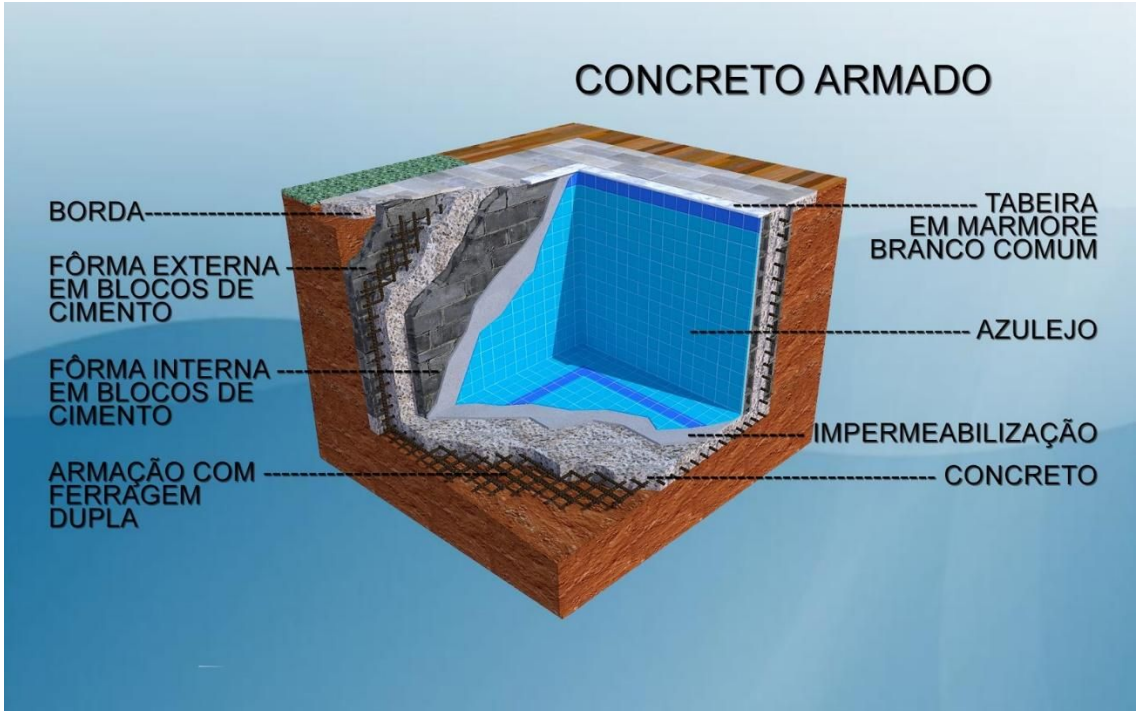

Blocos de concreto poderão ser utilizados na construção das paredes da piscina de alvenaria, como se fosse mesmo a parede de uma casa, mas tomando o cuidado de fazer paredes "duplas" preenchidas com pedra de brita, garantindo uma estrutura mais reforçada para a piscina.

E se for uma piscina maior, com medida superior a 5 metros, então será preciso construir uma estrutura para dar sustentação às paredes. E não se esqueça das entradas de água da piscina e também o ralo de fundo.

4º PASSO - impermeabilização

Após as paredes e o piso ficarem prontos, é o momento de impermeabilizar essa camada com massa asfáltica ou argamassa impermeabilizante, de modo que evite possíveis infiltrações na estrutura.

5º PASSO – acabamento

Pronto chegamos ao acabamento da piscina. As pastilhas e cerâmicas são as mais utilizadas.

O acabamento em torno da piscina deverá ser anti-derrapante para não oferecer riscos. Lembre-se que é muito importante fazer uma sondagem do solo, onde a piscina de alvenaria será construída, para evitar problemas futuros.

Agora é só limpar a piscina e encher!

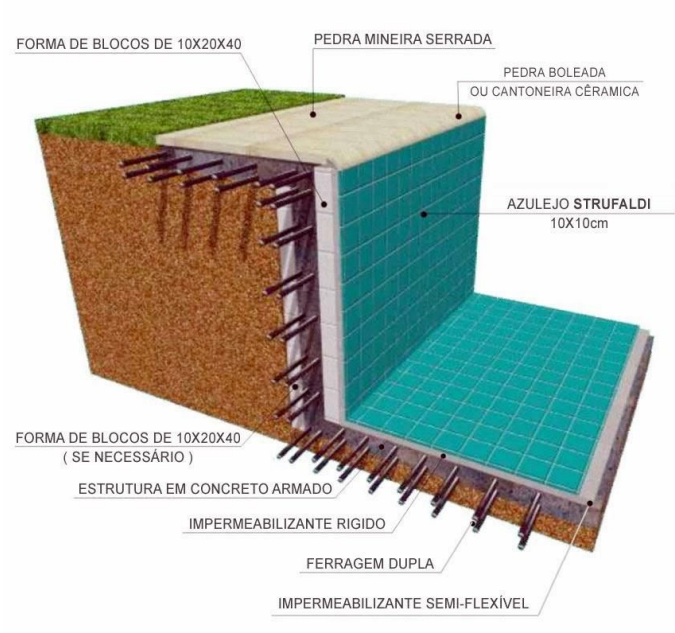

Um pouco mais sobre piscinas de alvenaria: brasilpiscinas.com.br/piscinas/piscinas-de-alvenaria/

Um pouco mais sobre construção de piscinas: brasilpiscinas.com.br/servicos/construcao-de-piscinas/

Fale conosco

Av. Francisco Negrão de Lima, 860, Loja A

Bairro Céu Azul – Belo Horizonte/MG

CEP: 31545-000

contato@brasilpiscinas.com.br

(31) 2520-7776